

## 1 Éléments de commande




## 2 Connexion


- Entrez votre PIN et confirmez avec OK.
- ✓ Vous êtes désormais joignable sous votre numéro de téléphone.

## 3 Utilisation du menu


- Utilisez les touches de fonction fixes pour accéder directement aux fonctions suivantes:

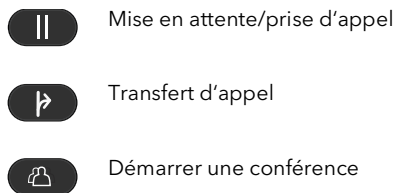

- Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer dans le menu:

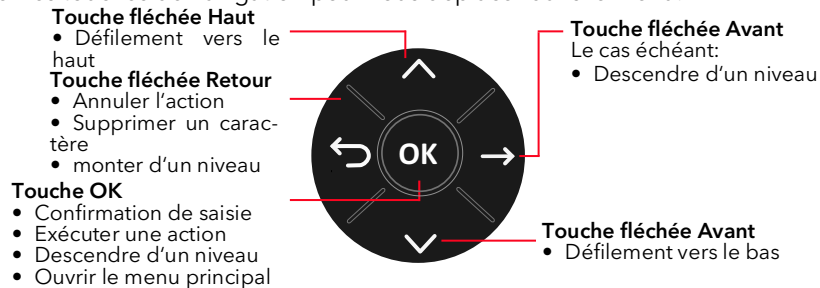

## 4 DEL des touches de ligne

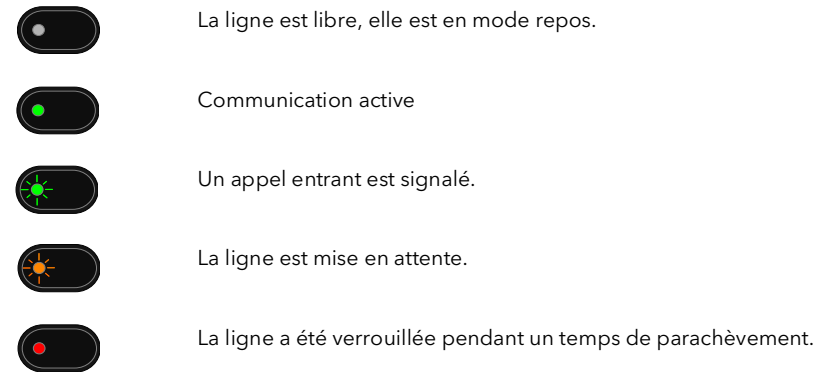

## 5 Démarrer un appel

1. Composez le numéro de téléphone ou sélectionnez le numéro à l'aide de l'option de menu à partir du Annuaire.
  2. décrochez ensuite le combiné pour lancer la numérotation.
- Sinon, appuyez sur la touches Haut-parleur ou la touche OK pour utiliser le kit mains libres.
  - Si un casque est connecté, appuyez sur la touche Micro-casque .

Pour les communications externes, n'oubliez pas de composer l'indicatif correspondant.

## 6 Prendre un appel


- Pour prendre un appel, décrochez le combiné.
- Sinon, appuyez sur la touche Haut-parleur ou la touche OK pour utiliser le kit mains libres.
- Si un casque est connecté, appuyez sur la touche Micro-casque .

## 7 Prendre l'appel d'un autre utilisateur ou un appel de groupe

Un appel est signalé à un autre utilisateur.


1. Sélectionnez l'option de menu Prendre un appel.
  2. Appuyez sur OK et raccrochez le combiné.
- Pour accepter un appel de groupe, décrochez directement le combiné.

## 8 Désactiver le micro


- Appuyez sur la touche Allumer / éteindre le micro , pour mettre le micro en mode silencieux.
- Pour réallumer le micro, appuyez de nouveau sur la touche.

## 9 Activation du kit mains libres en cours de conversation

Vous êtes en train de téléphoner via le combiné et souhaitez activer le kit mains libres.


- Appuyez sur la touche Haut-parleur  et maintenez-la appuyée pendant que vous raccrochez le combiné.
  - ✓ Votre appel utilise désormais le kit mains libres.
- Prenez le combiné pour désactiver le kit mains libres et poursuivre la conversation en utilisant le combiné.

## 10 Démarrer un deuxième appel (permuter ligne)

1. Pendant la communication, appuyez sur la touche En attente .
  - ✓ Votre correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patienter.
2. Pour maintenir un autre appel, appuyez sur une touche de ligne libre et composez le numéro du deuxième correspondant.
- Vous pouvez passer alternativement de l'un à l'autre en appuyant sur la touche de ligne correspondante.

## 11 Connecter des participants

Vous avez un appel en cours et souhaitez mettre l'appelant en relation avec un autre correspondant.

1. Appuyez sur la touche Transfert .
  - ✓ Votre correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patienter.
2. Composez le numéro d'appel du deuxième correspondant.
3. Appuyez sur la touche OK.
  - ✓ Les deux correspondants sont désormais connectés et vous pouvez raccrocher.

## 12 Démarrer une conférence

Vous maintenez deux appels sur deux lignes différentes et vous souhaitez initier une conférence.

- Appuyez sur la touche Conférence .
  - ✓ Vous êtes maintenant en conférence avec les deux correspondants.

## 13 Rappel si occupé

Si votre appel vers un correspondant interne sonne occupé,

1. sélectionnez l'élément de menu Demande de rappel, puis cliquez sur OK.
  - ✓ Une fois l'abonné à nouveau libre, vous recevrez un signal sonore et à l'écran, vous verrez apparaître le message Prendre un rappel.
2. Décrochez le combiné afin d'être connecté avec votre correspondant.




*Si vous n'avez pas accepté un rappel pendant que la ligne était occupée, la liste Appels en absence apparaît sur l'écran.*

## 14 Écouter des messages vocaux


Les nouveaux messages vocaux sont affichés à l'écran et également envoyés par e-mail.

- Appuyez sur la touche Messagerie vocale  pour écouter les messages vocaux. Suivez les instructions données par le menu sonore.

## 15 Renumérotation

1. Appuyez sur la touche de fonction Renumérotation .
  - ✓ Montre les 20 derniers numéros composés.
2. Décrochez le combiné et appuyez sur la touche Renumérotation.
  - ✓ Le dernier numéro que vous avez composé est rappelé.

## 16 Activer et désactiver les déviation d'appels

1. Appuyez sur la touche de fonction Déviation d'appels , pour activer / désactiver la déviation immédiate de tous les appels vers votre messagerie vocale.
  - ✓ Lors de l'activation, la touche de fonction Déviation d'appels clignote de façon prolongée.

### Configurer la déviation d'appels

1. Sélectionnez l'option de menu 4 > Transférer appel dans le menu principal et sélectionnez le type d'appel que vous souhaitez modifier (immédiatement, si occupé, temporisé).
2. Déterminer si un appel vers la messagerie vocale ou un numéro de téléphone doit être dévié.
3. Confirmez votre choix avec OK.

## 17 Touches de ligne

Vous pouvez déterminer quels appels arrivent sur quelles lignes de votre SwyxPhone.

1. Sélectionnez l'option de menu 8 > Configuration | 3 > Lignes dans le menu principal.
2. Sélectionnez la ligne que vous souhaitez configurer.
3. Appuyez sur la touche OK.
  - ✓ Vous pouvez rendre indisponible toute ligne pendant un temps de travail après une communication.

## 18 Attribuer les touches de fonction

Les touches de fonction du téléphone de bureau sont prédéfinies. Vous pouvez leur attribuer les fonctions souhaitées.

1. Sélectionnez 8 > Configuration | 4 > Touches de fonction dans le menu principal.
2. Appuyez sur la touche de fonction que vous souhaitez configurer.
  - ✓ L'écran indique la fonction de la touche en question.
3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'option de menu 1 > Modifier suivie de la fonction souhaitée.
4. Confirmez votre choix à l'aide de la touche OK.
 

Vous disposez des fonctions suivantes :

Fonction	Explication
Code ligne	Représente une ligne supplémentaire
Numérotation abrégée	Touche de numérotation abrégée
Transfert d'appel	Connecte la ligne active avec une ligne en attente
Ne pas déranger	Les appels ne sont signalés que visuellement.
Double-appel	Autorise ou rejette un appel si vous êtes en communication
Liste d'appels	Montre les 20 derniers appels
En attente	Ligne active mise en attente
Annuaire	Ouvre les annuaires (personnel et global)
Renuméroter	Montre les 20 derniers numéros composés
Haut-parleur	Allume le haut-parleur ou active un ligne
Prendre un appel	Prends un appel signalé
Transfert d'appel	Active ou désactive le renvoi immédiat d'appel
Permuter un appel	Alterne entre plusieurs lignes
Silence	Coupe le microphone complètement pendant une communication
Micro-casque	Activation / désactivation d'un micro-casque
Déconnexion	Met un terme à la connexion active
Masquer numéro	Cache le numéro pour l'appel actuel

Fonction	Explication
Messagerie vocale	Démarre sa propre interrogation de la messagerie vocale
Conférence	Initie une conférence
Demande de rappel	Indique que vous souhaitez être rappelé
Déconnexion utilisateur	Déconnecte l'utilisateur (Vous pouvez également déconnecter l'utilisateur actuel moyennant l'option de menu 9 > Déconnexion du menu principal).